



Placa de inducción independiente

5IE64253ME

EG013611

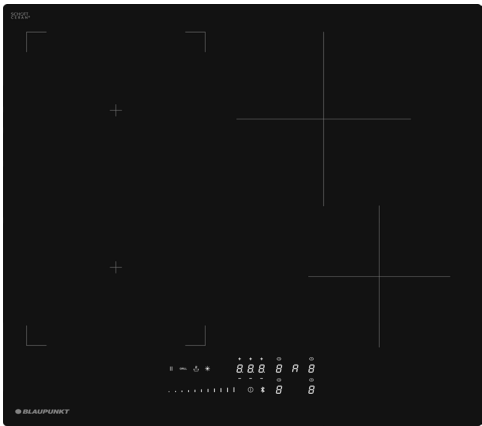

Accesorios adicionales disponibles

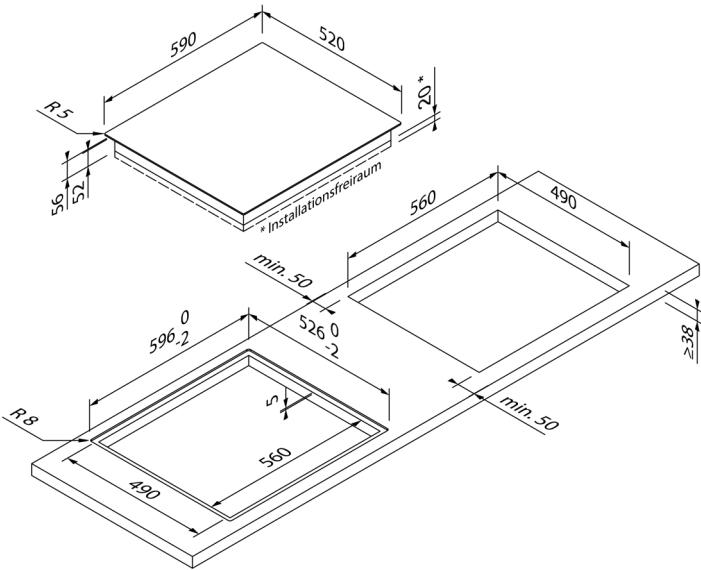

Diseño	
Construcción	Sin marco - Cristal esmerilado
Tipo de montaje	Apoyado / Al ras
Ancho (en cm)	60

Tipo de calentamiento y funciones	
Tipo de calentamiento	Inducción
Niveles de potencia	10
Cantidad de zonas de cocción	4
Zonas de cocción	1 × Ø 17,5 cm (1,4 kW/ 2,1 kW) 1 × Ø 21,5 cm (2,3 kW / 3,0 kW) 2 × 21,0 × 19,0 cm (2,1 kW/ 3,0 kW)
Función Boost	•
Zona de dos círculos	–
Zona para cacerola	–
Funciones especiales	1 × inducción combinada

Comodidad de manejo y equipamiento	
Manejo	Touch Control con Slider
Display / color	Digital / Blanco
Detección de recipiente	•
Indicador de calor residual	•
Temporizador	•
Seguro para niños	•
Desconexión de seguridad	•
Gestión de la potencia	•
Multi Control	•

Datos técnicos	
Potencia conectada	7,4kW / 220-240 V
Potencia conectada	
Protección por fusible (en A)	2 x 16 A
Frecuencia (en Hz)	50-60 Hz
Tipo de enchufe	-
Longitud del cable de conexión (en cm)	110 cm
Peso neto (en KG)	10,0 kg
Peso bruto (en KG)	11,0 kg
Dimensiones del electrodoméstico embalado (Al × An × P)	9,5 x 65,0 x 60,0 cm
Dimensiones del electrodoméstico (Al × An × P)	5,2 x 59,0 x 52,0 cm
Dimensiones de montaje (Al × An × P)	5,2 x 56,0 x 49,0 cm
EAN	4251003111200

Nota	
Ventilación	No se requiere ventilación frontal