BLAUPUNKT

Vertikal-Haube
5DX89770
Schwarzglas

Leistung / Verbrauch
Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,4 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: D
- Gesamtanschlusswert: 130,4 W
- Spannung: 220-240 V
- Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 67 dBA in Max
- Leistung
  - Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 400
  - Gebläseleistung Intensiv-Abluftbetrieb (m3/h) : 570
  - Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 120
  - Gebläseleistung bei Intensiv-Umluftbetrieb (m^3/h): 145

Ausstattung / Komfort
- Multicontrol
- Nachlauffunktion
- Lüfterleistung Stufen: 3 + int.
- Filterwechsel Erinnerung: ja
- Touch controls
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung (2x LED: max 5,4 W)
- Beleuchtungsstärke : 154 Lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Cassette Filter

Technische Daten und Maße (HxBxT)
- Gerätemaße Abluft: 730/1050 x 898 x 232 mm
- Gerätemaße Umluft: 855/1050 x 898 x 232 mm
- Gerätemaße (verpackt): 375 x 950 x 780 mm
- Nettogewicht (kg): 15
- Bruttogewicht (kg): 22
- Höhe des Kamins (mm) 330-650
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 400

Zubehör:

Sonderzubehör:
Kohlefilter: 5Z91134X1

Schachtverlängerung (schwarz) 500 mm: 5Z9134X2

Schachtverlängerung (schwarz) 900 mm: 5Z9134X3

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:
- Gerätetyp: Flache Kopffreihaube
- Farbe des Kamins:schwarz
- Bauart: Wandesse
- Approbationszertifikate: CE
- Länge Anschlusskabel (cm): min 120
- Höhe des Kamins (mm) 330-650
- Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 400
- Anzahl der Lampen (Stck): 2x LED
- Gesamtleistung der Lampen (W):5,4
- Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
- Material des Fettfilters: Aluminum
- Art der Luftführung: nach oben

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
- Anschlusswert (W): 125
- Absicherung (A): 1
- Spannung (V): 220-240
- Frequenz (Hz): 50
- Steckerart: EU (Schuko)
- Gehäusematerial: Lackiertes Stahl
- Approbationszertifikate: CE
- Benötigter Abstand zum Kochfeld:
  Elektrokochfeld: 500mm, Gaskochfeld: 500mm
- Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
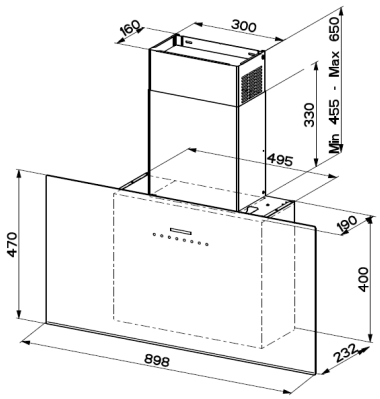
EAN Nr: 4251003105100