BLAUPUNKT

5DX18750
Nischenhaube
mit integriertem Kochfeld

Leistung / Verbrauch

• Energie-Effizienzklasse: A++
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26 kW/a
• Lüfter-Effizienzklasse: A
• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
• Fettfilter-Effizienzklasse: B
• Gesamtanschlusswert: 175 W
• Spannung: 220/240V

Ausstattung / Komfort
• 90cm
• Edelstahl und Glass Schwarz
• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
• Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch TouchControl mit 7-Segment-LED-Anzeige
• Bei Abluft 4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
• Bei Umluft 6 Leistungsstufen
• 2 Intensivstufen mit automatischer Rückstellung bei Abluft
• Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
• Metallfettfilter-und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
• Automatischer Nachlauf bei Umluft
• Kraftvolles und leises Gebläse
• Metallfilter, spülmaschinengeeignet
Zubehör

• Gerätemaße (HxBxT): 58 x 900 x 530 mm mm
• Einbaumasse (HxBxT): :58 x 900 x 484 mm mm

Zubehör:
5Z9105X1 Kohlefilter
5Z9104X1 Luftaustritt Kit Rechts

Sonderzubehör:

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:
Gerätetyp: Induktion mit integriertem Dunstabzug
Farbe des Kamins: Kein
Bauart: Induktion mit integriertem Dunstabzug
Approbationszertifikate: CE
Länge Anschlusskabel (cm): 150
Nischenmaße (mm):
Höhe des Kamins: No
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 540
Nettogewicht (kg): 35,1
Steuerung: Touchscreen
• Helle Beleuchtung mit 1x5 W LED Bar
• Beleuchtungsstärke: 170 Lux
• Farbtemperatur: 4.000 K

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 571
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 807
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb (m³/h): 565
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): min 48 | max 66
Durchmesser des Abluftstutzens (mm):
Material des Fettfilters:Aluminium
Geruchsfilter: Nein | Als Zubehoer
Art der Luftführung: Wahlweise Abluft oder Umluft
Delay Shut off modes:
Benötigtes Zubehör:
Sonderzubehör:
Art der Lampen:Keine
Gesamtleistung der Lampen (W):

Verbrauchs- und Anschlusswerte:
Anschlusswert (W): 170
Absicherung (A):
Spannung (V): 220/240
Frequenz (Hz): 50/60
Steckerart: Schuko
Art der Installation: Wandesse
UPC:
Gehäusematerial:
Approbationszertifikate:
Länge Netzkabel (in):
Steckerart:
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in):
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd:
Nettogewicht (lbs): Bruttogewicht (lbs):
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
Ablaufrichtung:
Rückstauklappe:

EAN-Nr.:4251003101638

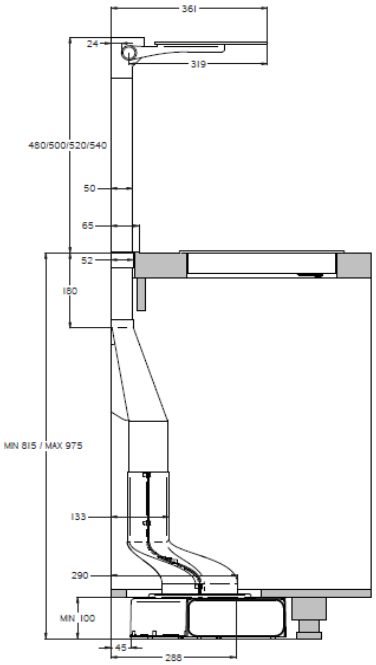

echnischen Zeichnungen abbilden