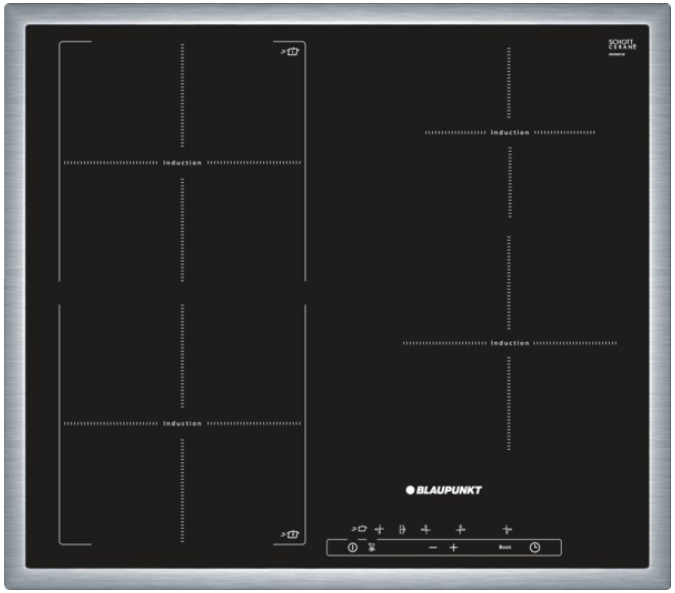

5II64350

Induktions-Elektro-Kochstelle
Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

- umlaufender Rahmen
- TouchControl MultiTouch
- 4 Induktions-Kochzonen
- Combizone
- Powerstufe für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Combizone
- 7-Segment
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement
- Gesamtanschlußwert 6800 W

Zubehör

Sonderzubehör

- CZ9420X0 2-er Set bestehend aus 1 Topf + 1 Pfanne
- CZ9440X1 4-er Set bestehend aus 3 Töpfe/1 Pfanne
- CZ9442X0 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Produktbezeichnung/-familie : Kochstelle Glaskeramik
Bauform : Einbaugerät
Energiequelle : Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Bedienelemente : Multitouch
Constructa (Timer)
Nischenmaße (mm) : 55 x 560 x 500-490
Gerätebreite (mm) : 583
Abmessungen des Gerätes (mm) : 58.0 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) : 11.000
Bruttogewicht (kg) : 12.000
Lage der Steuerung : Vorne
Oberflächenfarbe : Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Netzkabel (cm) : 110.0
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Heizungen mit Booster : Alle
Leistung der 1.Kochzone (kW) : 2.2
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 2.2
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.4
Leistung der 4.Kochzone (kW) : 1.8
: 3.7
: 3.7
: 1.8
: 2.8

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Elektroanschlußwert (W) : 6800
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Gerätefarbe : schwarz
Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Steckerart : ohne Stecker
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.64 x 23.77 x 29.37
Nettogewicht (lbs) : 24
Bruttogewicht (lbs) : 26
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
Länge Netzkabel (cm) : 110.0
Nischenmaße (mm) : 55 x 560 x 500-490
Abmessungen des Gerätes (mm) : 58.0 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) : 11.000
Bruttogewicht (kg) : 12.000

5II64350
Induktions-Elektro-Kochstelle

Vorgänger:

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4251003100259

Vertriebsprogramm:

5II64350
Induktions-Elektro-Kochstelle
Autarkes Induktions-Kochfeld, Glaskeramik

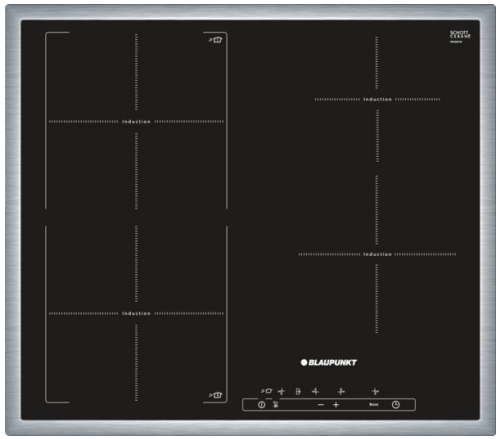

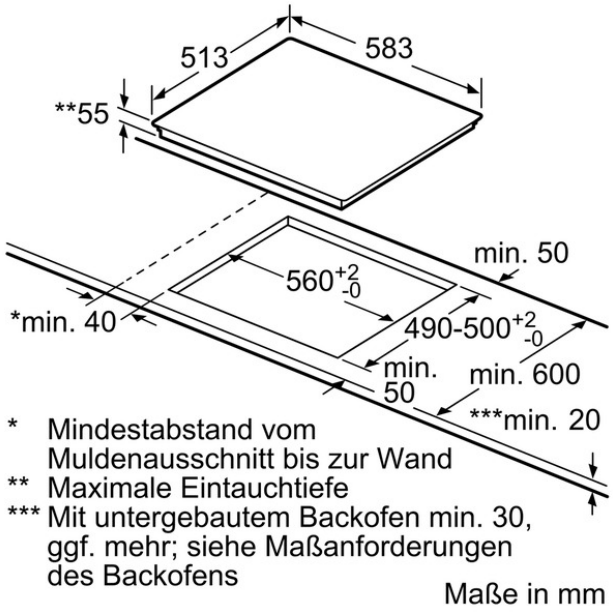

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm