


**EG1899 Kochfeld autark, Induktion
mit integrierter Absaugung nach unten**

5IX94350

90 cm Breit

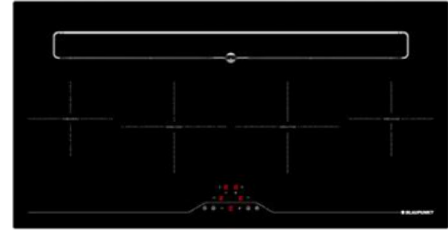

Leistung, Verbrauch

Spannung : 220-240 V; Gesamtanschlusswert: 8,8 kW
4 Induktionskochzonen mit Booster :
2 Kochzone Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW Powerfunktion)
2 Kochzone Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW Powerfunktion)

Design, Komfort

Rahmenlos
touchControl; 7-Segment-LED-Anzeige; Powerstufe für alle Induktionskochzonen
mit Hauptschalter für Kochfeld und Hauptschalter für Esse
Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
mit Topferkennung
Kindersicherung
Timer; Countdown; Restwärmearzeige

Maße H x B x T

Gerätemaße : 5,7 x 90 x 53 cm
Einbaumaße : 5,7 x 87,3 x 50,2 cm

Leistung, Verbrauch

Spannung : 220-240V
Gesamtanschlusswert : 175 W
Energie-Effizienzklasse : A++
Durchschnittlicher Energieverbrauch : 35 kWh/Jahr
Lüfter-Effizienzklasse: A
Beleuchtungs-Effizienzklasse: ---
Fettfilter-Effizienzklasse: B
Geräusch min./max./Intensivstufe Normalstufe:
Min 48,23 dB(A) Max. 66,25 dB(A) Max. 73,88 dB(A)
Lüfterleistung
bei Abluftbetrieb Min.320 m3/h max. 650 m3/h - Intensiv 900 m3/h

Design, Komfort

Glaskeramik schwarz, Bauteile innen in Edelstahl
für die Montage als Kochfeld in einer Küchenzeile oder -insel
wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
Lüfterleistung 6-stufig
Bei Abluft (4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufe) regelbar
durch TouchControl mit 7-Segment-Anzeige und LED-Anzeige
Bei Umluft 6 Leistungsstufen regelbar
durch TouchControl mit 7-Segment-Anzeige und LED-Anzeige
Bei Abluft 2 Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
Metallfettfilter-und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
Reinigungsmeldung:
das Gerät blockiert nach 40 Betriebsstunden automatisch für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und
Wassersammler
Wassersammler fasst 0,75 Liter
Kraftvolles und leises Gebläse
Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Planungshinweise

Luftausgang/ Abluftführung nur nach links möglich
Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im
Bereich der Abluftführung möglich
Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder
ähnlichem bei Umluftvariante.
Min. Korpusbreite 800 mm
Min. Sockelhöhe 100 mm
Max. Sockelhöhe bei Systemat 78er KH und 40er APL = 150mm

Sonderzubehör

5Z9103X1 - EG1899.1 : Kohlefilter (2 x erforderlich)