
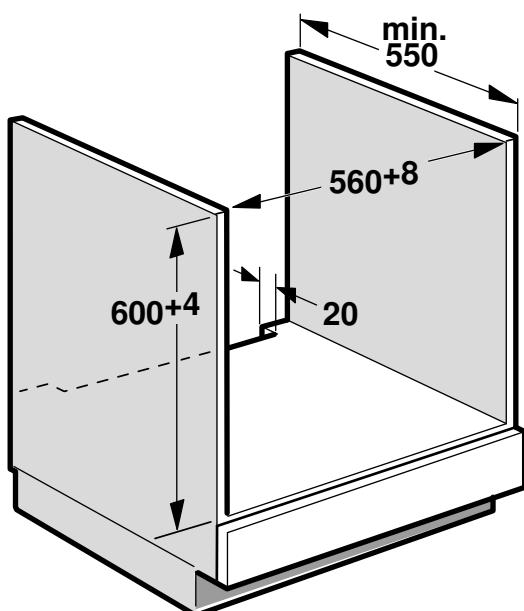
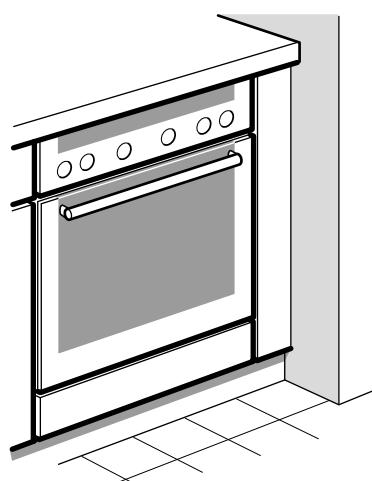




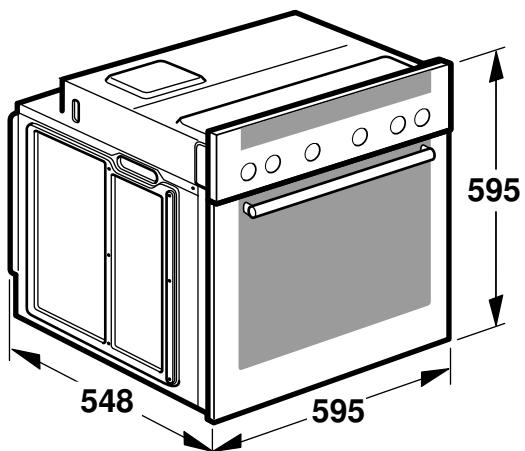


9001324818 260597

bg Ръководство за монтаж
hr Upute za montažu
mk Упатство за монтажа

sl Navodila za montažo
sq Udhëzim për montim
sr Uputstvo o postavljanju

**1**

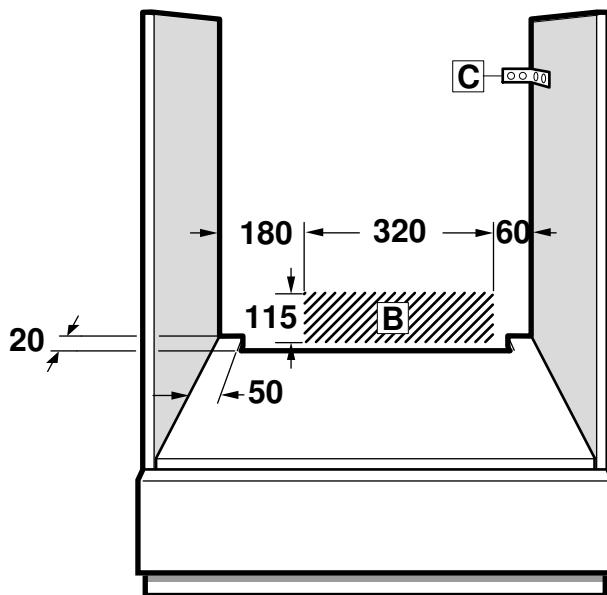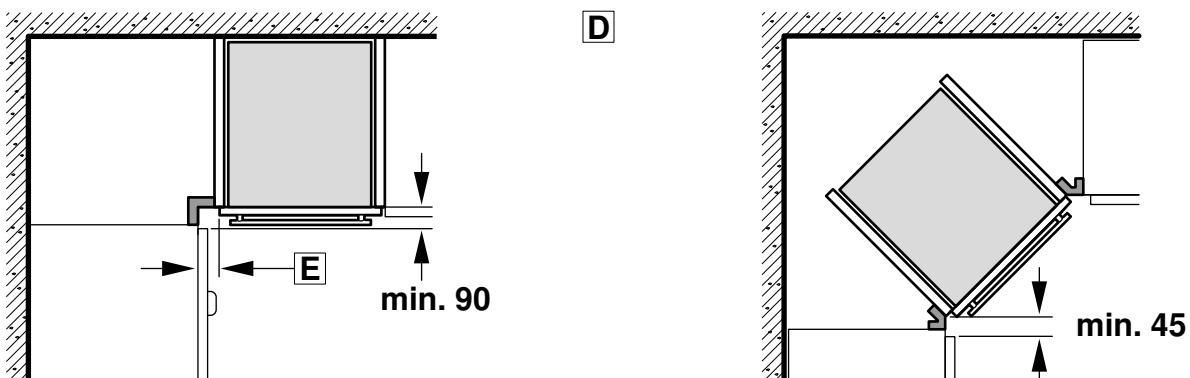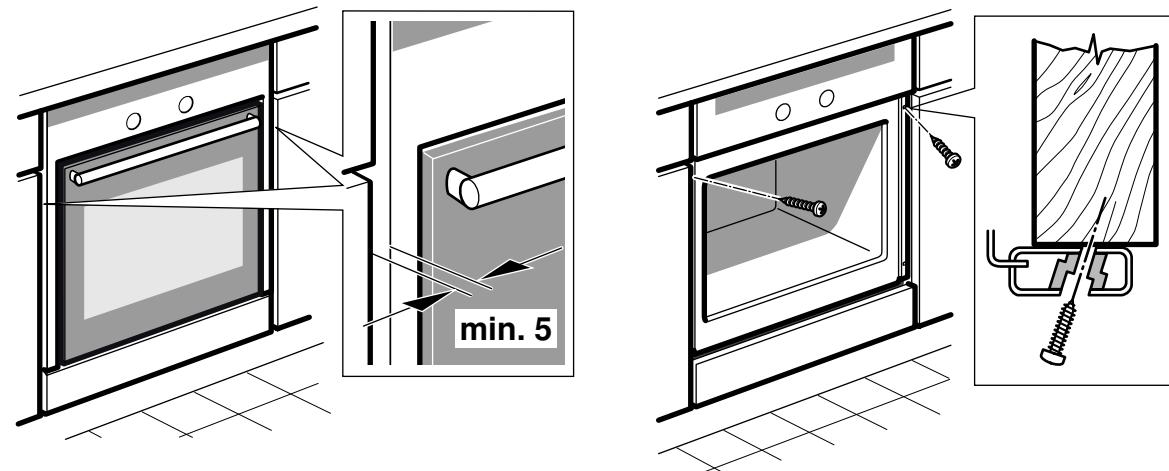2**3****4****bg**

Важни указания

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Ако уредът се вгражда под готварски плот, спазвайте указанието за монтаж на готварския плот.

Не използвайте дръжката на вратата за транспортиране или вграждане на уреда.

Проверете уреда преди вграждане за транспортни щети.

Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.

При всички дейности по монтажа уредът трябва да е без напрежение.

Комбинация от уреди

Могат да се комбинират само готварски плотове и фурни от една и съща марка. Готварският плот и фурната трябва да са така замислени, че да функционират заедно. Точките на комбинация и свойствата трябва да са идентични.

Спазвайте данните за размери в монтажната инструкция на готварския плот.

Ако в точката на комбинация за готварския плот има стикер, този стикер след свързването на готварския плот отново трябва да се постави.

Подготовка на кухненския шкаф - фиг. 1

- Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.
- Само правилен монтаж съгласно настоящата инструкция за монтаж гарантира безопасна употреба. При щети поради грешно вграждане отговорност носи монтиращият.
- Спазвайте монтажните инструкции за монтаж на аксесоарите.
- Шкафовете за вграждане трябва да са устойчиви на температури до 90 °C, граничещите предни части на шкафове - на температури до 70 °C.
- Уредът да не се монтира зад декоративна бленда. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на кухненския шкаф и работния плот преди поставянето на уреда.

- Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.
- Внимание при вграждане! Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове. За избягване на порязвания носете защитни ръкавици.
- Между уреда и граничещите предни страни на кухненския шкаф е необходим луфт от 5 mm.

Уред под работния плот - фиг. 2

Контактът за свързване на уреда трябва да е в зоната на защрихованата площ В или извън зоната на вграждане. Междинното дъно на шкафа се нуждае от изход за вентилация. Закрепвайте нефиксирания шкаф с наличен в търговската мрежа виндел С за стената. Закрепете работния плот за мебел за вграждане.

Вграждане в ъгъл - фиг. 3

При вграждане в ъгъл имайте предвид D размерите. Размерът Е зависи от дебелината на предната част на мебелите и от дръжката.

Свързване на уреда

- Само оторизиран специалист може да свързва уреда. Важат държавните разпоредби и разпоредбите на регионалното електроснабдително дружество.
- При всички монтажни дейности трябва уредът да е без напрежение.
- Уредът отговаря на клас на защита 1 и може да се използва само със защищен проводник.
- Електрически кабел: тип H05 VV-F или по-висок клас. Зелено-жълтата жичка за свързване на защитния проводник трябва от страната на уреда да е с 10 mm по-дълга от другите жички.
- В инсталацията трябва да има наличен сепаратор за всички полюси с минимум 3 mm контактен отвор или уредът се свързва с щепсел с предпазна система. Той трябва да е достъпен след вграждането.
- Защитата при допир трябва да се гарантира чрез вграждането.
- Идентифицирайте проводниците за фаза и нула в контакта. При погрешно свързване уредът може да се повреди.
- Свързвайте само съгласно електрическата схема. За напрежение вж. типовата табелка.
- Поставете уреда за свързване пред шкафа. Свързваният кабел трябва да е със съответната дължина.
- Спазвайте ръководството за монтаж на готварския плот.

△ Опасност за живота!

При контакт с части под напрежение съществува опасност от токов удар.

- Пипайте щепсела само със сухи ръце.
- Винаги издърпвайте електрическия кабел директно за щепсела и никога не теглете кабела, тъй като той може да се повреди.
- Никога не издърпвайте щепсела по време на работа на машината.

Обърнете внимание на следните указания и се уверете, че:

Указание

- контактът и щепселят си съответстват.
 - сечението на проводника е достатъчно.
 - системата за заземяване е инсталирана съгласно с изискванията.
 - смяната на електрическите кабели (ако е необходима) се извършва само от електропрограмист. Резервен захранващ кабел можете да намерите в специализираните сервизи.
 - не използвайте разклонители/двойни контакти и удължители.
 - при използване на предпазен шалтер за утечен ток може да се постави само вид с този знак .
- Само този знак гарантира изпълнението на актуално валидните понастоящем предписания.
- щепселят по всяко време да е достъпен.
 - кабелът да не е огънат, притиснат, променян или разрязан.
 - кабелът да не влиза в контакт с източници на топлина.

Закрепване на уреда - фиг. 4

- При нужда монтирайте дистанционен държач.
- Вкарайте уреда докрай и го центрирайте.
- Закрепете с винтове уреда.
- Луфтът между работния плот и уреда не бива да се затваря с допълнителни лайстни.

Демонтаж

Изключете уреда от напрежението. Развийте закрепващите болтове. Леко повдигнете уреда и го изтеглете докрай.

Откачете свързването за готварския плот, вж. ръководството за монтаж на готварския плот.

hr

Važne napomene

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Ako se uređaj ugrađuje ispod ploče za kuhanje, poštujte upute za montažu ploče za kuhanje.

Ručicu vrata nemojte koristiti za transport ili ugradnju uređaja.

Prije ugradnje uređaja provjerite da na njemu nema transportnih oštećenja.

Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.

Kod svih radova montaže mora uređaj biti odvojen s napona.

Kombiniranje uređaja

Smiju se kombinirati samo ploče za kuhanje i pećnice iste marke. Ploča za kuhanje i pećnica moraju biti koncipirani tako da međusobno mogu raditi. Točke kombiniranja i značajke moraju biti iste.

Pridržavajte se podataka o dimenzijama u uputama za postavljanje ploče za kuhanje.

Nalazi li se naljepnica na točki kombiniranja ploče za kuhanje, onda tu naljepnicu trebate ponovno zalijepiti nakon priključivanja ploče za kuhanje.

Priprema elementa - slika 1

- Ovaj uređaj je predviđen za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad nadmorske visine.
- Samo stručna ugradnja sukladno ovaj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.
- Uredaj ne ugrađujte iza dekorativne ploče. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu i radnoj ploči provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine jer bi mogle negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Oprez kod ugradnje! Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove. Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice.
- Između uređaja i susjednih fronti elemenata potreban je zračni raspor od 5 mm.

Uredaj ispod radne ploče - slika 2

Utičnica za priključivanje uređaja mora biti u području iscrtkane površine **B** ili izvan prostora ugradnje.

Međudno pregradnjog elementa mora imati ventilacijski rez.

Nepričvršćeni element s običnim kutnikom **C** pričvrstite na zid.

Pričvrstite radnu ploču na ugradbeni element.

Ugradnja u kut - slika 3

Kod ugradnje u kut (**d**) poštujte. Dimenzija **E** ovisi o debljini fronte namještaja i ručici.

Priklučivanje uređaja

- Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj. Vrijede odredbe regionalnog distributera električne energije i zemlje.
- Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.
- Uredaj odgovara klasi zaštite 1 i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- Mrežni priključni vod: tip H05 VV-F ili veće vrijednosti. Žuto-zeleni žila priključka sa zaštitnim vodičem mora biti na strani uređaja dulja 10 mm od ostalih žila.
- Kod instalacije treba biti prisutna svepolna razdvojna sklopka s otvorom kontakta od najmanje 3 mm ili se uređaj priključuje pomoću utikača sa sustavom sa zaštitnim kontaktom. Ista mora biti lako dostupna nakon ugradnje.
- Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.
- Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji. U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.
- Priključujte samo prema priključnoj shemi. Napon,vidi označenu pločicu.
- Uredaj za priključivanje odložite ispred elementa. Priključni kabel mora biti dovoljno dug.
- Pridržavajte se uputa za postavljanje ploče za kuhanje.

⚠️ Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima pod naponom postoji opasnost od strujnog udara.

- Mrežni utikač dodirujte samo suhim rukama.
- Mrežni vod uvijek povlačite za utikač, a nikada za vod jer bi se u suprotnom mogao oštetiti.
- Mrežni utikač nikada ne izvlačite tijekom rada.

Poštujte sljedeće napomene i uvjerite se da:

Napomene

- mrežni utikač i utičnica međusobno odgovaraju.
 - je presjek voda dostatan.
 - je sustav za uzemljenje propisno instaliran.
 - promjenu mrežnog voda (ukoliko je potrebno) smije vršiti samo ovlašteni električar. Zamjenski mrežni vod moguće je nabaviti u servisnoj službi.
 - se ne smiju koristiti višestruke utičnice/spojnice i produžni kabeli.
 - u slučaju korištenja zaštitne strujne sklopke koristite samo onu vrstu koja ima ovu oznaku .
- Samo ovaj znak jamči ispunjavanje trenutno važećih propisa.
- utikač mora uvijek biti dostupan.
 - da mrežni vod nije savijen, prgnječen, promijenjen ili prerezan.
 - da mrežni vod ne dolazi u dodir s izvorima topline.

Pričvršćenje uređaja - slika 4

- Ako je potrebno, montirajte odstojnike.
- Uredaj umetnite do kraja i izravnajte.
- Privijte uređaj.
- Otvor između radne ploče i uređaja ne smije se zatvarati dodatnim letvicama.

Demontaža

Odvojite uređaj s napona. Otpustite pričvrsne vijke. Uredaj lagano nadignite i u potpunosti ga izvucite. Izvucite priključak ploče za kuhanje, vidi upute za postavljanje ploče za kuhanje.

mk

Vажни напомени

Ovoj uređeju je namenjeno za koristeње na visinu do maksimum 2000 metri nad morskom nivou.

Dokolku uređot se montira pod pole za gotevje, внимавајте na uputstvoto za instalacija na poleto za gotevje.

Ne ja koristete rachkata na vratata za transport ili montaga na uređot.

Pred da ga montirate uređot provjerete dali ima oshtetuvanje od transportot.

Pred upotrebu da se izvadat ambalazata i leplivite folии od komorata za gotevje i od vratata.

Pri sите montajni radoti uređot mora da bide iskluchen od struja.

Kombinacija na uređot

Moge da se kombiniraat samo polinja za gotevje i perni na istata marka. Poleto za gotevje i pernata mora da bide takva koncipirani, za da mogu međusobno da funkcioniраат. Točkite i karakteristikite za kombinacija mora da bide identичni.

Obrnite внимание на податоците за димензиите во упатството за монтажа на полето за готвје.

Dokolku na točkata za kombinacija za poleto za gotevje se naoga etiketa, taa treba повторно да се биде ставена по поврзувањето на полето за готвје.

Подготовка на кујнските елементи - слика 1

- Ovoj uređeju je namenjeno za koristeње do visina od maksimum 2000 metri nad morskom nivou.
- Samo strucno vgraduвање според ova uputstvo za montaga garantira sigurna upotreba. Monterot garantira za štetite nepravilnosti pri pogresno vgraduvaњe.
- Pridržuvajte se do pripravnica za montaga za vgraduvaњe na delovite od opremata.
- Montajniot mебел mора da bide otporen na temperaturi do 90 °C, a graničnите površini na mебелот do 70 °C.
- Uredot da ne se vgraduva zad dekorativna maska. Postoi opasnost od pregrevaњe.
- Sите сечења на mебелот i работната ploča треба da se izvrsat pred postavuvanjeto na uređot. Otsranete gi

strugotinите, функцијата на elektricnите komponenti може да se otežnuva.

- Внимавајте pri montajata! Delovite do koi imate pristap za vreme na montajata može da imat ostrvi rabovi. Za da izbegnete povredi i sekotini nosete zaštitni rakkavi.
- Pomegu uređot i graničnите površini na mебелot потребен e vodushen procep od 5 mm.

Ured pod radbotnata ploča - Slika 2

Prikлучnata dozna mora da bide vo podračjeto na shrafiраната površina B ili nadвор од prostorijsata na postavuvanje.

Središnata polica na ormanot za vgraduvaњe mora da ima procep za lufitiranje.

Nepričvrsteniot kujnski element pričvrstete go со standarden agolen držac C na sidot.

Pričvrstete ja radbotnata ploča na montajniot mебел.

Montaga vo koševi - Slika 3

Pri montajata vo koševi внимавајте na dimensiите D.

Dimensijsata E зависи od debelinata na prednata strana na mебелot i rachkata.

Prikluchuvanje na uređot

- Samo licencirano strucno lice smee da go prikluchi uređot. Vajkat propisite na regionalniot snabduvach na elektricna energija i na zemjata.
- Pri sите montajni radoti uređot mora da bide bez napon.
- Uredot odgovara na zaštitnata klasa 1 i smee da se koristi samo со prikluchok za zaštiteno zazemjuvanje.
- Prikluchen kabel: Typ H05 VV-F ili со podobar kvalitet. Žolto-zelenata jica za prikluchok za zazemjuvanje mora da bide od strana na uređot 10 mm podolgov od drugite jici.
- Vo instalacija treba da ima prekinuvach za sите polovi so najmalku 3 mm otvor za kontakt ili uređot преку prikluchok se povrzava со системot za zazemjuvanje. Ovoj mora da bide dostapen po montajata.
- Za vreme na montajata mora da obezbedite zaštitata od dopir.
- Fazniot i neutralniot („nulta“) spроводник може da go препознаете na prikluchnata dozna. Pri pogresno prikluchuvanje uređot може da se osheti.
- Da se povrza samo sporед slikata za povrzavaњe. Napon vidi specifikaciona ploča.
- Za prikluchuvanje uređot da se postavi pred mебелot. Prikluchniot kabel treba da ima соодветна должина.
- Внимавајте na uputstvoto za montaga na poleto za gotevje.

⚠️ Opasnost po život!

Pri kontakt so komponenti koji se pod napon postoi opasnost od elektricnen shok.

- Fatete go prikluchok za napojuvanje samo со суви rače.
- Strujniot kabel sekogash vlečete go direktno za prikluchok, a nikogash za kabelot, bidejki може da se osheti.
- никогаш не го извлекувајте prikluchok za vreme na radotata.

Obrnite внимание на следниве напомени и проверете dali:

Napomeni

- Odgovaraat strujniot prikluchok i prikluchnicata.
 - poprečniot presek na kabelot e dovolen.
 - sistemot za zazemjuvanje e instaliran pravilno.
 - promenata na strujniot kabel (dokolku e potrebno) se vrshi samo od strana na električar. Rezerven strujen kabel може da nađete vo servisnata služba.
 - ne koristete povrečkratni priklучоци/спојки и продолжени kablevi.
 - pri koristeње на заштитen uređot со диференцијалna струјa se stava samo tip со oznakata .
- Само овој знак гарантира дека се исполнети денес важечките прописи.
- strujniot prikluchok mora da bide sekogash dostapen.
 - ne go vikajte, stiskajte, menuvajte ili sečete strujniot kabel.
 - ne go dopiraјte strujniot kabel со izvori na topilina.

Pričvrstuvanje na uređot - slika 4

- Ako e potrebno montoirajte gi držachte za rastojanje.
- Uredot vmetnete go celosno i исправете go во средина.
- Pričvrstete go uređot.
- Procepot megu Radbotnata ploča i uređot ne smee da bide запечатени со дополнителни lajsni.

Demontaža

Iskluchete go uređot od struja. Odvrtete gi šrafovite za pričvrstuvanje. Podignete go malku uređot i celosno izvlečete

го. Izvlečete go prikljukot na poleto za gotevje, vidijo upustvo za montажа на полето за готвење.

sl

Pomembni napotki

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Če nameravate aparat vgraditi pod kuhalno ploščo, upoštevajte navodila za montažo kuhalne plošče.

Ročaja vrat ne uporabljajte za transport ali vgradnjo aparata.

Aparat pred namestitvijo preverite glede poškodb pri transportu. Pred uporabo aparata iz njegove notranjosti in z vrat odstranite embalažni material in lepilne folije.

Aparat pri vseh montažnih delih ne sme biti pod napetostjo.

Kombiniranje aparatov

V kombinaciji lahko uporabite le kuhalne plošče in pečice iste znamke. Kuhalna plošča in pečica morata biti zasnovani tako, da ju lahko uporabljate skupaj. Spojne točke in lastnosti morajo biti enake.

Upoštevajte podatke o merah v navodilih za namestitev kuhalne plošče.

Če je na spojni točki nalepka, jo morate po priključitvi kuhalne plošče ponovno nalepiti.

Priprava pohištva – Slika 1

- Aparat je namenjen uporabi na območjih do največ 2000 metrov nadmorske višine.
- Varnost pri uporabi je zagotovljena le s strokovno vgradnjijo aparata, ki je v skladu s temi navodili za namestitev. Za škodo, ki nastane zaradi napačne vgradnje, odgovarja monter.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo pribora.
- Vgradno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 90 °C, čelne plošče sosednjih pohištenih elementov pa do 70 °C.
- Aparata ne vgradite za okrasno ploščo. Nevarnost pregrevanja.
- Vse izreze na pohištvu in delovni plošči opravite pred namestitvijo aparata. Odstranite žagovino, saj lahko povzroči slabše delovanje električnih komponent.
- Pri vgradnji bodite previdni! Deli, ki so med montažo dostopni, imajo lahko ostre robove. Nosite zaščitne rokavice, da preprečite ureznine.
- Med aparatom in čelnimi ploščami sosednjih pohištenih elementov je potreben razmak najmanj 5 mm.

Aparat pod delovno ploščo – Slika 2

Priklučna vtičnica aparata mora biti v označenem območju **B** ali zunaj vgradnega prostora.

Vmesno dno omare za vgradnjo mora imeti prezračevalno odprtino.

Nepritiseno pohištvo na steno pritrdite s kotniki **C**.

Delovno ploščo pritrdite na vgradno pohištvo.

Vgradnja v kot - slika 3

Pri vgradnji v kot upoštevajte dimenzijo **D**. Dimenzija **E** je odvisna od debelina čelnega dela pohištva in ročaja.

Priklučitev aparata

- Aparat sme priključiti samo pooblaščeni serviser. Upoštevati je treba predpise regionalnega dobavitelja električne energije in lokalno zakonodajo.
- Aparat med montažo ne sme biti pod napetostjo.
- Aparat sodi v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Električni priključni kabel: vrsta H05 VV-F ali z višjo vrednostjo. Rumeno-zelena žila za ozemljitveni priključek mora biti na strani aparata 10 mm daljša od drugih žil.
- Treba je namestiti večpolno ločilno stikalno z najmanj 3-milimetrsko priključno odprtino ali pa aparatu priključiti prek vtiča z varnostnim sistemom. Ta mora biti po vgradnji vedno dostopen.
- Pri vgradnji je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.
- Identificirajte fazni in neutralni („ničelni“) vodnik v vtičnici. Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
- Aparat priključite v skladu s sliko. Za napetost glejte napisno ploščico.

- Za priklop postavite aparat pred pohištveni element. Priklučni kabel mora biti dovolj dolg.
- Upoštevajte navodila za namestitev kuhalne plošče.

Smrtna nevarnost!

Nevarnost električnega udara v primeru stika z električno prevodnimi deli.

- Električnega vtiča se dotikajte samo s suhimi rokami.
- Električni kabel vedno izvlecite neposredno pri vtiču in nikdar za kabel, saj se lahko tako poškoduje.
- Električnega vtiča nikoli ne izvlecite med delovanjem aparata. Upoštevajte naslednja navodila in se prepričajte, da:

Opombe

- električni vtič ustrezta vtičnici.
 - je presek električnega vodnika primeren.
 - je ozemljitveni sistem nameščen po predpisih.
 - električni kabel (po potrebi) zamenja le električar. Nadomestni električni kabel je na voljo pri servisni službi.
 - ne uporabljate nobenih večkratnih vtičnic/razdelilnikov in podaljševalnih kablov.
 - je pri uporabi zaščitnega stikala okvarnega toka uporabljen le tisti z znakom
- Samo ta znak zagotavlja izpolnjevanje trenutno veljavnih predpisov.
- je električni vtič vedno dosegljiv.
 - električni kabel ni prepognjen, stisnjen, spremenjen ali prerezan.
 - električni kabel ni v stiku z viri toplove.

Pritrditev aparata – Slika 4

- Po potrebi namestite distančnik.
- Aparat potisnite do konca in ga sredinsko poravnajte.
- Privijte aparat.
- Reže med delovno ploščo in aparatom ne smete zapreti z dodatnimi letvami.

Demontaža

Odklopite aparat z električnega napajanja. Odvijte pritrdilne vijke. Aparat rahlo privzdignite in povsem izvlecite. Snemite priključek kuhalne plošče; glejte navodila za namestitev kuhalne plošče.

sq

Udhézime të rëndësishme

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Nëse pajisja do të montohet nën një plan gatimi, ndiqni udhëzimet e montimit të planit të gatimit.

Mos e përdorni dorezën e derës për të transportuar ose montuar pajisjen.

Para montimit, kontrolloni pajisjen nëse ka dëme të shkaktuara nga transporti.

Para se ta ndizni pajisjen hiqni nga furra dhe nga dera ambalazhet apo ngjitëset e mundshme.

Gjatë gjithë montimeve, në pajisje nuk duhet të kalojë tension.

Kombinimi i pajisjeve

Mund të kombinohen vatra apo soba të së njëjtës markë. Soba dhe furra duhet të janë konceptuar në atë mënyrë që ato të mund të funksionojnë me njëra-tjetrën. Pikat e kombinimit dhe karakteristikat duhet të janë identike.

Vini re të dhënat tek manuali i montimit të sobës.

Nëse tek pika e kombinimit për sobën gjendet një ngjitet, ai duhet të vendoset sérish pas lidhjes së sobës.

Përgatisni mobiliet -Figura 1

- Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.
- Vetëm një montim i saktë sipas këtij manuali montimi garanton një përdorim të sigurt. Në rast dëmtimesh si pasojë e montimit të gabuar, përgjegjësinë e mban montuesi.
- Vini re fletët e montimit për montimin e pjesëve të aksesorëve.
- Mobiliet inkaso duhet të janë të qëndrueshme ndaj temperaturave deri në 90 °C, ndërsa pjesët ballore të mobilieve përreth deri në 70 °C.
- Mos e montoni pajisjen pas një kapaku dekorues. Ekziston reziku i mbixehjes.

- Para se tē vendosni pajisjen, kryeni gjithë prerjet e nevojshme nē mobilie dhe nē planin e punës. Pastroni mbetjet e tallashit, pasi këto mund tē ndikojnë nē funksionimin e pjesëve elektrike.
- Kujdes gjatë montimit! Pjesët që janë tē arritshme gjatë montimit mund tē kenë cepa tē mprehtë. Për tē shmangur ndonjë prerie tē mundshme, mban i doreza mbrojtëse.
- Midis pajisjes dhe pjesëve ballore tē mobilieve përqark duhet tē ruhet një hapësirë ajri prej 5 mm.

Pajisja dhe plani i punës - Figura 2

Priza e pajisjes duhet tē qëndrojë nē zonën e sipërfaqes së shënjuar **B** ose jashtë zonën së montimit.

Rafti i ndërmjetëm i dollapit inkaso ka nevojë për një zgavër ajrimi.

Mobiliet që nuk janë fiksuar, fiksojini nē mur me një element fiksues **C**.

Shtrëngoni planin e punës mbi mobilien inkaso.

Montimi në qoshe - figura 3

Gjatë montimit nē qoshe, bëni kujdes masën **D**. Masa **E** varet nga trashësia e mobilies dhe dorezës.

Lidhja e pajisjes

- Vetëm një specialist i licencuar duhet tē bëjë lidhjet e pajisjes. Për tē vlefjë rregulloret e shpërndarësit rajonal tē energjisë dhe ato vendore.
- Gjatë kohës kur jeni duke montuar pajisjen, nē tē nuk duhet tē kalojë tension.
- Pajisja i përkert kategorisë së mbrojtjes 1 dhe duhet tē punojë vetëm me një prizë tē tokëzuar.
- Kabulli i rrjetit: Tipi H05 VV-F ose më lart. Teli me ngjyrë tē verdhë-të gjelbër për lidhjen e kabullit tē mbrojtjes, duhet tē jetë 10 mm më i gjatë se dy fijet e tjera.
- Në instalim duhet tē vendoset një çelës ndërprerës shumëpolësh me hapësirë kontakti minimalisht 3 mm, ose pajisja lidhet nē një prizë me sistem mbrojtës. Ky duhet tē jetë i arritshëm pas montimit.
- Sigurohuni që tē mos keni kontakt me pjesët elektrike gjatë instalimit.
- Identifikoni kabullin e fazës dhe atë neutral ("nul") nē prizë. Në rast se lidhja bëhet gabim, pajisja do tē dëmtohet.
- Instalimet bëjini duke iu referuar vetëm figurës përkatëse. Për tensionin referojuni tabelës së tipit.
- Vendoseni pajisjen që do lidhni para mobilies. Kabulli lidhës duhet tē jetë i gjatë sa duhet.
- Ndiqni udhëzuesin e montimit tē planit tē gatimit.

△ Rrezik për jetën!

Në rast kontakti me pjesët nën tension ka rrezik goditjeje elektrike.

- Spinën kapeni gjithmonë me duar tē thata.
 - Kabllo e rrjetit têrhiqeni gjithmonë direkt nga spina, asnjëherë nga kabllo, pasi ai mund tē dëmtohet.
 - Mos e hiqni asnjëherë spinën kur makina është nē punë. Respektoni udhëzimet e mëposhtme dhe sigurohuni që:
- Udhëzime**
- spina e rrymës dhe priza tē përputhen me njëra-tjetrën.
 - diametri i kabllos tē jetë i mjaftueshëm.
 - sistemi i tokëzimit tē jetë instaluar sipas udhëzimeve.
 - ndërrimi i kabullit tē rrymës (në rast nevoje) duhet kryer vetëm nga një elektroicist i specializuar. Kabullin zëvendësues tē rrjetit mund ta blini pranë shërbimit tē klientit.
 - mos përdorni priza/lidhje tē shumëfishita dhe kabllo zgjatues.
 - gjatë përdorimit tē një butoni mbrojtës nē rast tē luhatjes së korrentit, duhet tē përdoret vetëm një tip me shenjën . Vetëm kjo shenjë garanton përbushjen e udhëzimeve aktuale.
 - spina elektrike tē jetë gjithmonë e arritshme.
 - kabulli i rrjetit nuk është i përthyer, i shtypur, ndryshuar ose i prerë.
 - kabulli i rrjetit nuk ka rënë nē kontakt me burime nxehësie.

Sigurojeni fort pajisjen - Figura 4

- Nëse është e nevojshme montoni mbajtësin e distancës.
- Futeni pajisjen plotësisht dhe nivelojeni atë nē mes.
- Shtrëngoni fort pajisjen.
- Hapësira midis planit tē punës dhe pajisjes nuk duhet tē mbyllët me sergjen.

Çmontimi

Shkëputni tensionin nga pajisja. Lironi vidhat shtrënguese. Ngrijeni pajisjen lehtësisht lart dhe nxirreni atë plotësisht. Vendosni lidhjen e sobës, shihni manualin e montimit tē sobës.

sr

Važne napomene

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Ako uređaj ugrađujete ispod ravne ploče za kuvanje, obratite pažnju na uputstvo za montažu ravne ploče za kuvanje.

Dršku na vratima nemojte da koristite za transport ili ugradnju uređaja.

Pre ugradnje proverite da na uređaju nema transportnih oštećenja.

Ambalažu i zlepiljene folije uklonite pre puštanja u rad iz termičkog prostora i sa vrata.

Kod svih radova na montaži uređaj mora da bude bez naponi.

Kombinacije uređaja

Smeju da se kombinuju samo ploče za kuvanje i rerne od istog proizvođača. Ploča za kuvanje i rerna moraju da budu koncipirane tako da funkcionišu jedna sa drugom. Tačke kombinovanja i karakteristike moraju da budu identične. Obratite pažnju na dimenzije ploče za kuvanje u uputstvima za montažu.

Ako se na mestu kombinovanja za ravnu ploču nalazi nalepnica, ona mora ponovo da se zalepi nakon priključivanja ploče za kuvanje.

Priprema nameštaja - slika 1

- Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.
- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje, odgovornost snosi montažer.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Delovi ugradnog nameštaja moraju da budu otporni na temperaturu do 90 °C, granični prednji delovi nameštaja do 70 °C.
- Nemojte montirati uređaj iza dekorativne obloge. Opasnost od pregrevanja.
- Sve radove na isecanju nameštaja i radne ploče izvršite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu, može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
- Oprez prilikom ugradnje! Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštare ivice. Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice.
- Između uređaja i graničnih prednjih delova nameštaja neophodan je vazdušni prorez od 5 mm.

Uredaj ispod radne ploče - slika 2

Priklučna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine **B** ili izvan prostora za ugradnju.

Međudan pregradnog ormana potreban je isečak za provetranje.

Nepričvršćeni nameštaj pričvrstite na zid konvencionalnim ugaonikom **C**.

Radnu ploču pričvrstite na ugradni nameštaj.

Ugradnja u ugao - slika 3

Prilikom ugradnje u ugao **D** obratite pažnju na mere. Mera **E** zavisi od debljine prednjeg dela nameštaja i drške.

Priklučivanje uređaja

- Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključi uređaj. Važe odredbe regionalne elektrodistribucije i dotične zemlje.
- Tokom svih radova na montaži uređaj mora da bude bez naponi.
- Uredaj odgovara klasi zaštite 1 i sme da se pusti u rad samo sa zaštitnim priključkom za uzemljenje.
- Mrežni priključni kabl: Tip H05 VV-F ili kvalitetniji. Žuto-zelena žila za priključak zaštitnog provodnika sa strane uređaja mora da bude 10 mm duža nego ostale žile.
- U instalaciji mora da postoji razdelni prekidač za sve polove sa otvoren kontaktom od najmanje 3 mm, ili čete uređaj da priključite na utikač sa sistemom zaštitnih kontakata. Posle ugradnje on mora da bude pristupačan.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

- Identifikujte fazni i neutralni („nula“) provodnik u priključnoj utičnici. U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da se ošteti.
- Priključivanje vršite samo prema slici priključka. Napon videti na pločici sa tipom.
- Radi priključivanja uređaj pomerite od nameštaja. Priključni kabl mora da bude odgovarajuće dugačak.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ravne ploče za kuvanje.

⚠️ Opasnost po život!

U slučaju kontakta sa delovima pod naponom postoji opasnost od strujnog udara.

- Mrežni utikač dodirujte samo suvim rukama.
- Mrežni kabl vucite uvek direktno za utikač, a nikada za mrežni kabl, pošto biste mogli da ga oštetite.
- Mrežni utikač nemojte nikada da vučete dok uređaj radi.

Obratite pažnju na sledeće napomene i proverite sledeće:

Napomene

- da su mrežni utikač i utičnica kompatibilni;
- da je presek kabla dovoljan;
- da je sistem uzemljenja propisno instaliran;
- da zamenu napojnih kablova (ako je potrebno) vrši samo stručni električar. Rezervni mrežni kabl možete da dobijete kod servisne službe.
- da nisu upotrebljeni višestruki utikači/spojnice i produžni kablovi;
- da je prilikom upotrebe prekidača za zaštitu od pogrešne struje primjenjen samo tip sa ovim znakom ; Samo ovaj znak garantuje ispunjenje aktuelnih propisa.
- da je mrežni utikač pristupačan u svaku dobu;
- da mrežni kabl nije savijen, zgnječen, promenjen ili presečen;
- da mrežni kabl ne dolazi u dodir sa izvorima topote.

Pričvršćivanje uređaja - slika 4

- Ako je potrebno postavite odstojnik.
- Ugurajte ceo uređaj i u sredini ga poravnajte.
- Čvrsto zavrnite uredaj.
- Prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.

Demontaža

Uredaj isključite sa napona. Otpustite pričvrsne zavrtnje. Malo podignite uredaj i sasvim ga izvucite. Izvucite priključak ploče za kuvanje, pogledajte uputstvo za montažu ploče za kuvanje.



9001324818 260597